

# 「アルミ製折りたたみリヤカー」

## (品番) AKO-100N 取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます  
ます。この取扱説明書は、本製品の使い方と使用上の注意事項について記載しています。ご使用前には必ず、この取扱説明書をよくお読みいただき、内容にしたがって正しくお使いください。また、お読みになった後も、この取扱説明書をすぐに取り出せる所に大切に保管してください。



### 使用上の注意

安全確保のため必ず守ってください



### [安全上のご注意]

本製品をご使用になる際、作業中において、下記の警告・注意事項を無視して、誤った取り扱いをすると死亡または傷害を負う等の人身事故につながる恐れがあります。安全上の注意をよくご理解の上、下記の警告・注意事項を守ってご使用いただくようお願いいたします。



### [警告事項]

#### ① 本来の用途以外の使用禁止

本製品は、荷役・運搬用物流機材として設計されており、それ以外の用途では絶対にご使用にならないでください。特に人を乗せてご使用にならないでください。重大事故につながる恐れがありますので、本製品に子供が乗ったり・遊んだりしないように十分注意してください。

#### ② 動力による運搬作業の禁止

本製品は、人力での運搬作業のみを使用の対象としています。自転車・バイク・耕運機・トラクター等の車両・動力による運搬作業はしないでください。

#### ③ 最大積載荷重の厳守

本製品の最大積載荷重は**100kg**です。余分な空間が空いていても、それ以上荷物を積載しないでください。

#### ④ 改造の禁止

本製品を加工・改造してご使用にならないでください。

#### ⑤ 保管場所

錆や腐食を防止するため、屋外放置を避けて必ず屋内に保管してください。本製品は酸性やアルカリ性の物質が付着すると腐食しますので、すぐに水洗いをして、乾拭きをしてください。



### [注意事項]

#### ① 組立て

本製品を組立てる時は、必ず2人で作業してください。また、作業中は必ず手袋を着用してください。作業中は、子供を近づけないよう注意してください。組立てが完了しましたら、必ず接続部分の各ねじをしっかり締めて、ガタつきが無いか確認してください。

#### ② 荷物の積載

荷物を載せる際、本製品に強い衝撃を与えないでください。フレームや荷台の変形・破損につながります。

#### ③ 荷姿

荷物をはみ出して積載すると、荷崩れ等で荷物が落下することがありますのでご注意ください。前後に、側板を差し込んだり、ロープなどで固定するなどして荷崩れを防止してください。

#### ④ 荷崩れの防止

凹凸や傾斜している路面で使用すると、荷崩れ・荷物の落下・車輪の破損等をまねく恐れがありますので十分注意して積載・運搬してください。荷崩れが予想される場合は、荷物をロープなどでしっかり固定してください。

#### ⑤ 車上運搬の禁止

荷物を積載した本製品をトラック等に乗せて車上運搬すると、荷崩れによって荷物が破損したり本製品の破損をまねく恐れがありますので、絶対に行わないでください。

## 【お願い事項】

■安全にご使用いただくために、次の事項を守ってください。

- ① 本製品をご使用になる際は、事前に各部の点検を必ず行ってください。
- ② 移動作業中は通常「押し作業」を基本としていただき、「引き作業」をされる際は十分にご注意ください。
- ③ 駐車する時は、完全に本体が停止するまで手を離さないでください。
- ④ 公道での移動作業中は、特に周囲に気を配り、常に安全を確認してください。本製品は車両のため、歩道上を移動運搬しないでください。
- ⑤ リヤカー本体は通常のご使用に十分耐えるように設計されていますが、取扱上の不備によって腐食・変形・破損したものは、強度が低下しており危険ですから、ご使用にならないでください。
- ⑥ 定期的に各部のゆるみ・ガタつき等を必ず点検してください。


## 【製品仕様】

- 型番：AKO-100N
- 使用寸法（約）：全長177x全幅90x全高72cm
- 荷台寸法（約）：幅60x奥行90cm
- タイヤサイズ：20インチ ノーパンクタイヤ
- 最大積載荷重：100Kg
- 自重（約）：21Kg

## 【材質】


- 本体：アルミニウム
- タイヤ：ポリウレタン

## 各部の名称

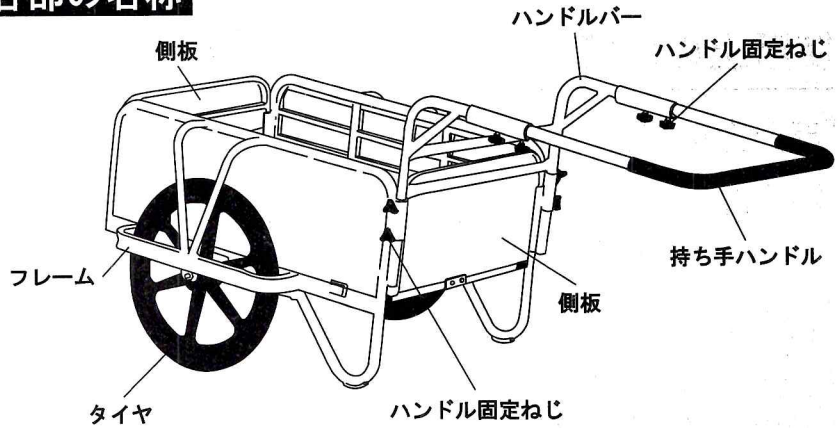


## 【部材明細】

①本体




②ハンドルバー




③持ち手ハンドル



④側板×2枚



⑤ハンドル固定ねじ×8





## 組立手順





必ず手袋を装着して2人で作業してください。  
組立に必要なネジは本体に仮止めしています。  
ハンドルバーと本体をつなぐ固定ネジは仮止めしています。

①本体側面の左右のフレームをもって、横に開きます。



注意：左右の側面は、垂直になるように立ててください。転倒により、けがをする恐れがあります。

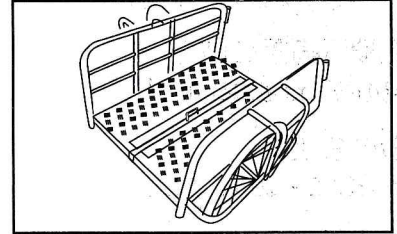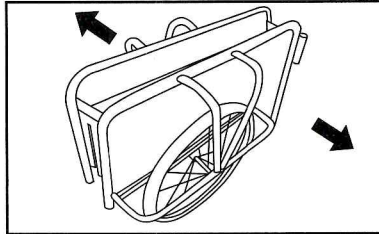



②側板を前後に、ガイドに沿って、上から差し込みます。

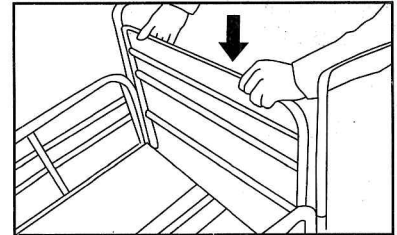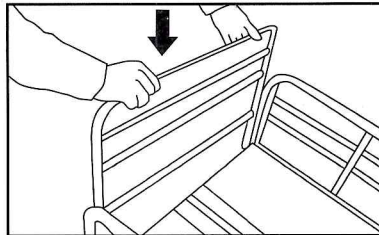

③ハンドルバーを左右のパイプに差し込み、固定ねじで仮止めします。（4か所）

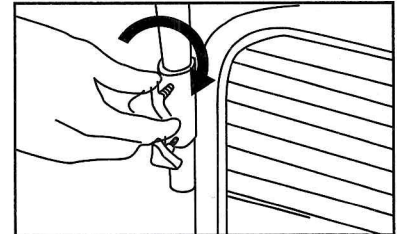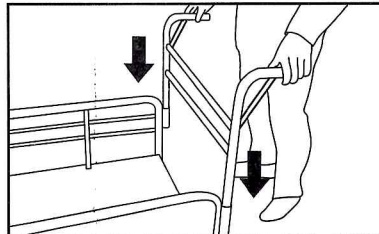

④ハンドルバーに、持ち手ハンドルを差し込み、固定ねじで仮止めします。（片側2か所）

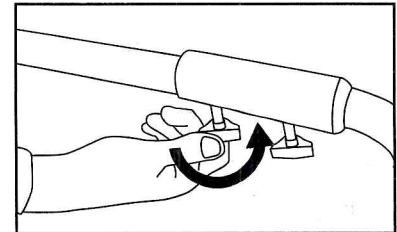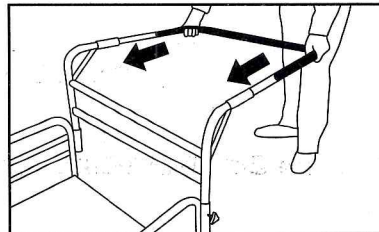

⑤ハンドルの高さを調整後、固定ねじをしっかりとねじ込み、固定させてください。  
各部を点検し、ガタつきがない事を確認して、ご使用ください。

## 発売元




株式会社 アルミス

〒362-0806 埼玉県北足立郡伊奈町小室699-3  
tel 048-796-4841

MADE IN CHINA

# [荷台収納方法] ■下図を参考に作業を行ってください。

①荷台中央の取っ手を引き上げる。

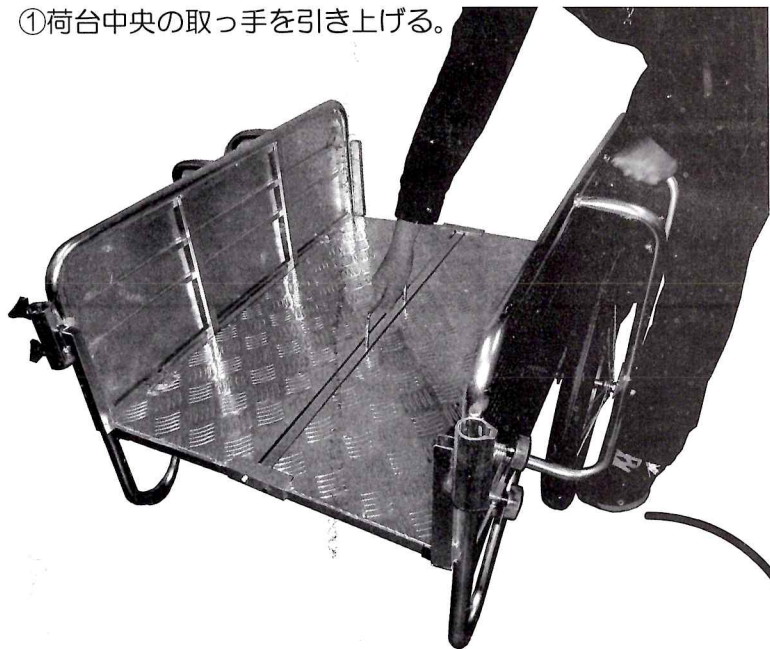

③取っ手は上までしっかり引き上げてください。



②両サイドがたたみ込まれます。



④持ち運び楽々!

