


◇組み立て方法

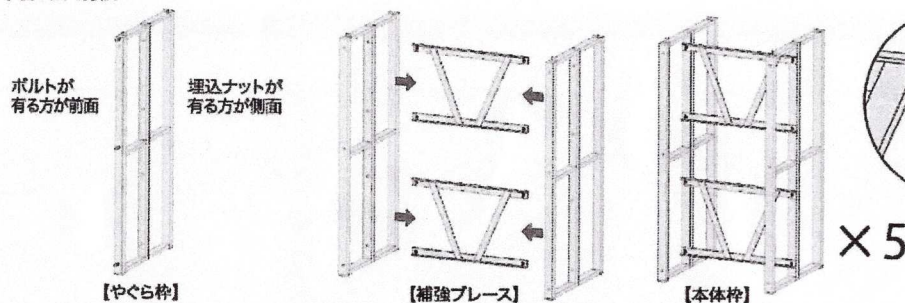


① やぐら枠を2枠とやぐら補強ブレースを2枚をボルトで取り付けます。やぐら枠にはナットが埋め込まれていますので、図のように取り付けてください。やぐら枠とやぐら補強ブレースを取り付けたものを本体枠とします。本体枠を5組組み立てておきます。

⚠ 高さ1.8mのところ
に床板を乗せますので必ず持
ち上げられる人員は足元をし
っかりとして作業して下さい。

⚠ 完成した後での移動は出来ませんので慎重に位置を決めてください。組立方法ではステップ側を前面としておりますので、ステップの向きも考慮してください。



② 本体枠を2組とやぐら床板を3枚用意します。本体枠と本体枠の間にやぐら床板を乗せ、次に本体枠にやぐら床板を乗せます。本体枠にはピンが出ており、やぐら床板には穴があいていますので、位置を合わせて乗せます。

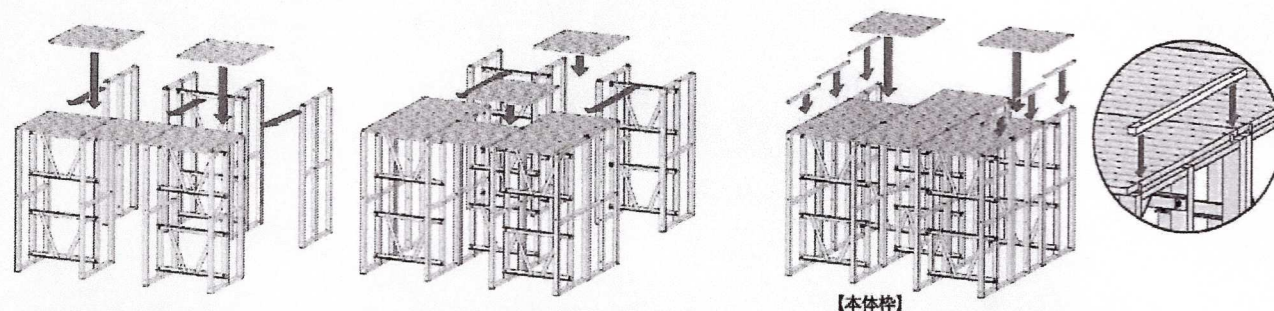


⚠ クランプの取付は必ず二人以上で取り付けてください。仮止めが必要な場合があり、クランプが滑り落ちて取り付けられている支柱などが倒れ、人身事故につながる恐れがあります。絶対に一人で作業しないで下さい。

③ ②の後ろに本体枠を取り付けます。取り付け位置は本体枠と本体枠の間の後ろに取り付けます。両サイドにやぐら枠を取り付けます。その上にやぐら床板を乗せていきます。

④ ③の後ろに②の組み合せを取り付けます。両サイドにエッチカバーを取り付けてやぐら土台の完成です。

⑤ やぐら枠の連結用ボルトでステップ用の支柱を固定します。その支柱にステップをクランプを使って上下2箇所固定します。

⚠ 警告 ⑥ ⑦ ⑧は高い所の作業となりますので足元をしっかりとさせた上で2人以上で作業して下さい。

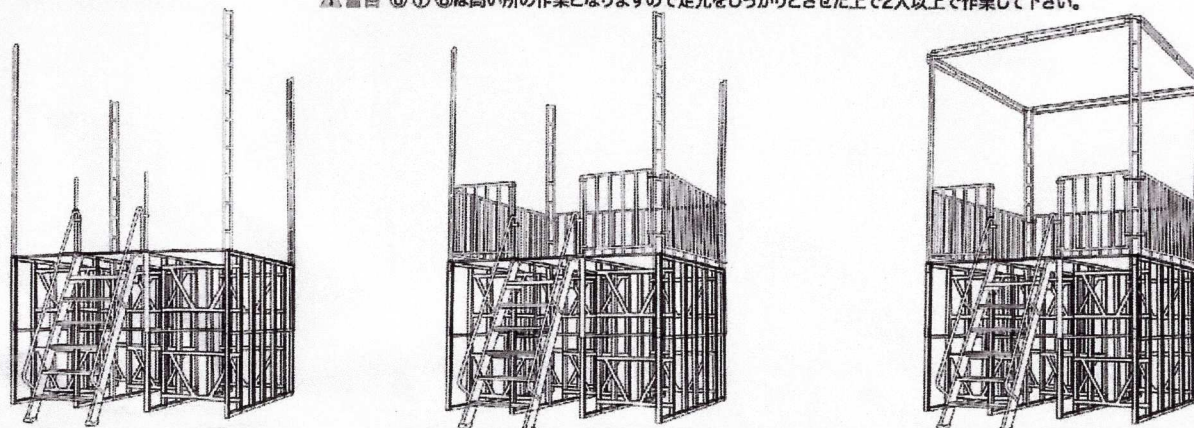

⑥ やぐら土台の四隅にやぐら縦支柱を取り付けます。前面はナット、背面はボルトで固定します。

⑦ 取り付けした縦の支柱にやぐら手すり用をクランプを使って上下2箇所固定していきます。ステップ側は縦支柱とステップ支柱に取り付けます。

⑧ やぐら縦支柱にやぐら横支柱をクランプを使って固定します。アルミやぐらの完成です!!

【製造元】

Need株式会社 ニード

〒530-0043 大阪市北区天満1-18-6
TEL.06(6356)1061 FAX.06(6356)1041
[土・日・祝日を除く平日 10:00~17:00まで]

※この組立説明書の無断転用を禁じます。